

Black is beautiful

Schwarze

# Thermotransfer-Farbbänder



schwarz

# B 110 CR

Harz

## B 110 CR

ist eine Premium-Harz-Qualität mit sehr hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit. Die so erstellten Etiketten können über lange Zeit benutzt und dabei hohen Belastungen ausgesetzt werden.

### EIGENSCHAFTEN

- Extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien (insbesondere Alkohol), Kratzen und Wischen
- Sehr exaktes Druckbild, auch bei feinen Elementen
- Durch spezielles Pigment gut für 600-dpi-Drucker geeignet

### ANWENDUNGEN

- Langlebige Etiketten in allen Bereichen, z.B. Automobil-, Elektro-, Elektronik-, Chemie- und Medizinische Industrie
- Typenschilder
- Außenetiketten

### EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Kunststoffmaterialien, wie PET, PS, PE, PP, PVC, Acetat, mit glänzender oder matter Oberfläche, corona-behandelt oder mit geeigneten Top-coats
- Typenschildmaterialien



Flat-head

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz



Near-edge

Wachs

Wachs/Harz

Harz



Direkt-druck


Wachs

Wachs/Harz


Harz

Druckqualität


#### Optische Dichte des Ausdrucks:




#### Maximale Druckgeschwindigkeit:



#### Temperaturbeständigkeit:



Beständigkeit

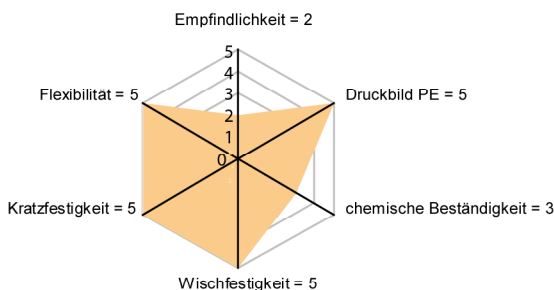

Technische Angaben

#### Qualitätsgruppe

Harz	Flat-head
<b>Basisfolie:</b>	PET 4,5 µm
<b>Gesamtdicke:</b>	7,0 µm
<b>Farbe (Pantone)</b>	Process Black
<b>Optische Dichte Farbband:</b>	0,91 (Heiland)
<b>Schmelzpunkt Farbe:</b>	
<b>Freigaben Zertifizierungen</b>	UL zertifiziert auf zahlreichen Etikettenmaterialien, Halogenfrei

#### NORMEN:

Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

#### HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:

Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

#### TESTMETHODE:

Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden nach unseren Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

#### REACH:

Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

CALOR GmbH, 16.02.2016

# CALOR | RTT



# B 110 CR

Harz

## compact standard-Artikel

schwarz

### Artikel auf 1/2"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
74	aussen	V24	57	12
			Eltron 2824	
74	aussen	V08	55	6
			Eltron 2844	
			65	6
			Hülsenlänge = 110 mm	
			85	6
			110	6
91	aussen	EL1	55	12
			Eltron 2622, 2722	

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
91	aussen	V01	55	6
			C-Itoh EZ 4TT, Eltron 2242, 2642, 2742, 3642, UBI 91, Intermec PC4, Zebra T 402	
			Hülsenlänge = 110 mm	
			65	6
			85	6
			110	6
100	innen	OVA	55	10
			Datamax Ovation	
			Zebra T 300	
			65	5
			85	5
			110	5



Flat-head

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz

### Artikel auf 1"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)	
153	aussen	IN1	50	54	
			Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600		
			76	36	
			104	36	
			152	18	
220	innen	K26	50	36	
			Intermec E4, PF4i, PF4ci		
			60	36	
			80	24	
			90	24	
			110	24	
300	innen	1DI	40	30	
			diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow		
			50	30	
			60	30	
			76	30	
			90	20	
			110	20	
			135	10	
			165	10	
300	aussen	3VA	40	30	
			diverse Flat-head Drucker von: Delna, Citizen, C-Itoh, Meto, Schäfer, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra		
			50	30	
			60	30	
			70	30	
			80	20	
			90	20	
			100	20	
			104	20	
			110	20	
			135	10	
150	10				
170	10				
220	10				
300	aussen	T52	60	10	
			Tec B-452, B-SA4T		
			Hülsenlänge = 118 mm		
			Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn	110	10
300	aussen	T85	120	10	
			Tec B-852		
			Hülsenlänge = 240 mm		
			Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn	220	10

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
360	innen	FAR	38	30
			diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow	
			50	30
			64	30
			76	30
			90	20
			102	20
			110	20
			114	20
			152	10
			165	10
450	innen	UBI	38	24
			Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, PA30, Datamax, Sato CL, Meto Vulkan, Willet	
			50	24
			60	24
			76	24
			85	16
			100	16
			110	16
			130	8
			150	8
			220	8
450	aussen	ZE2	40	24
			Printronic 5206, 5306, 5208, 5308, Zebra	
			50	24
			60	24
			70	24
			80	16
			90	16
			100	16
			104	16
			110	16
			140	8
			154	8
			170	8
220	8			



Near-edge

Wachs

Wachs/Harz

Harz



Direkt-druck

Wachs

Wachs/Harz

Harz

**SOFORT - Artikel:**  
**Versand bis 20 Kartons sofort ab Lager**

**Standardabmessungen:**  
**Versand innerhalb von 5 Werktagen**

Sonderbreiten auf Anfrage.  
 Stand Januar 2009. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bestell-Hotline: ++49 (0) 2401 91 79-0

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

www.calor.de

# CALOR | RTT

