

# P323 RF

## Wachs

# Farbige Thermotransfer-Farbbänder

### P323 RF

ist eine farbige Wachs-Qualität für den universellen Einsatz auf allen Flat-head Druckern z.B. von CAB, Datamax, Eltron, Intermec, Sato, Valentin, Zebra, etc.



Flat-head

#### EIGENSCHAFTEN:

- Hohe Deckkraft, brillante Farben
- Hohe Auflösung auch kleiner Buchstaben und feiner Linien
- Druckkopfschonend, da sehr empfindlich
- Hohe Flexibilität, sehr gute Ergebnisse auf allen Papier- und Karton-Materialien

#### ANWENDUNGEN:

- Farbige Hervorhebung wichtiger Informationen
- Produktkennzeichnung und Differenzierung durch unterschiedliche Farben
- Geeignet für den Druck von hochwertigen Etiketten in Firmenfarbe
- Geeignet für hohe Druckgeschwindigkeiten

#### EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN:


- Vellum, matt-, glanz- und gussgestrichene Papiere
- Kartonmaterialien



Near-edge



Direkt-druck

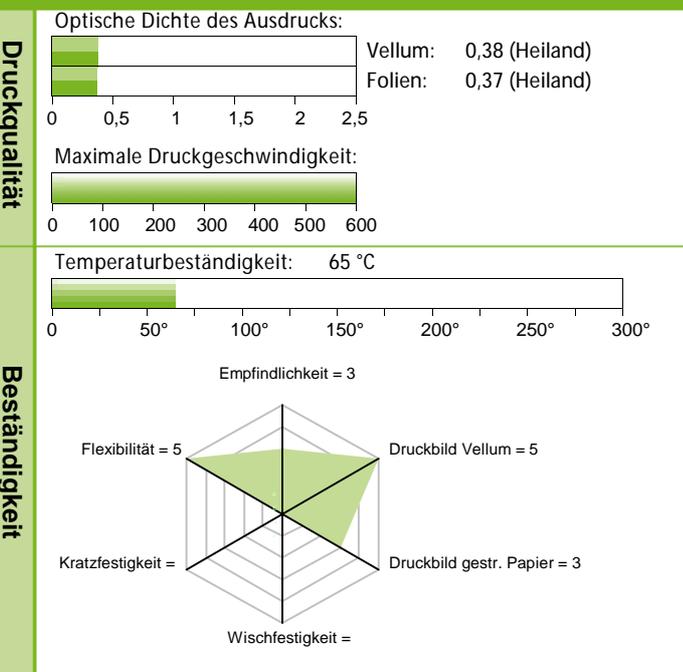

Technische Angaben

Qualitätsgruppe: Wachs Flat-head

Basisfolie: PET 4,5 µm

Gesamtdicke: 10,0 µm ± 0,5 µm

Farbe (Pantone): 184 C

Optische Dichte Farbband: 0,25 (Heiland)

Schmelzpunkt Farbe: 76 °C

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

**NORMEN:**  
Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

**REACH:**  
Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

**HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:**  
Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

**TESTMETHODE:**  
Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden mit den CALOR/RTT - Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

# CALOR | RTT

