



T 171 Gr

Wachs

Farbige Thermotransfer-Farbbänder

T 171 Gr

ist ein grünes Wachs-Farbband für den universellen Einsatz auf allen Flat-Head-Druckern: CAB, Datamax, Eltron, Intermec, Sato, Valentin, Zebra, etc.



Flat-head

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Deckkraft, brillante Farbe
- Hohe Auflösung selbst kleiner Buchstaben und feiner Linien
- Sehr empfindlich, schont die Druckköpfe
- Hohe Flexibilität, sehr gute Ergebnisse auf zahlreichen Trägermaterialien, von Vellum bis hin zu glanzgestrichenen Kartonmaterialien

ANWENDUNGEN


- Kennzeichnung wichtiger Informationen
- Produktetikettierung und Unterscheidung durch mehrere Farben
- Für den Druck hochwertiger Etiketten

EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Vellum, matt-, glanz- und gussgestrichene Papiere
- Kartonmaterialien



Near-edge

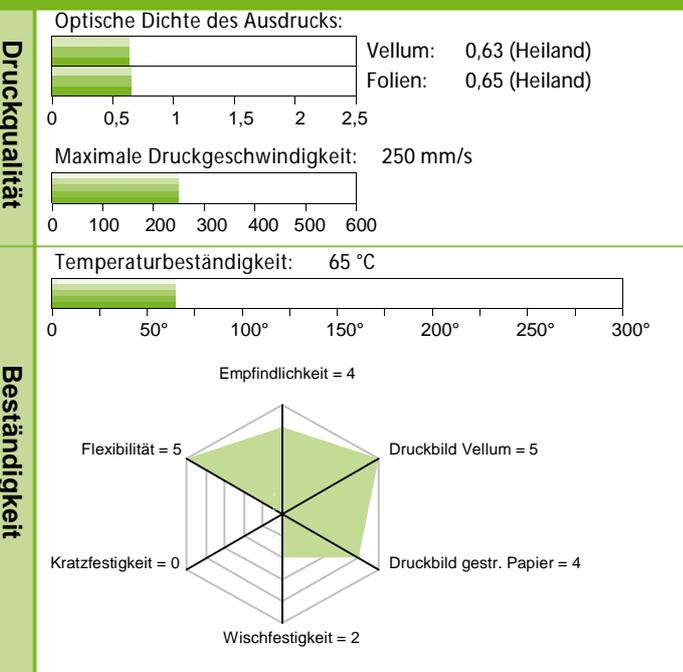

Technische Angaben

Qualitätsgruppe: Wachs Flat-head

Basisfolie: PET 4,5 µm

Gesamtdicke: 8,5 µm ±0,5 µm

Farbe (Pantone): 3405 C

Optische Dichte Farbband: 0,24 (Heiland)

Schmelzpunkt Farbe: 65 °C



Direkt-druck

- Wachs
- Wachs+
- Wachs/Harz
- Harz
- Wachs
- Wachs/Harz
- Harz
- Wachs
- Wachs/Harz
- Harz

NORMEN:
Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

REACH:
Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:
Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:
Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden mit den CALOR/RTT - Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

CALOR | RTT

