

Black is beautiful

Schwarze Thermotransfer-Farbbänder



resist
Harz

resist

ist eine hochbeständige Harz-Qualität für alle Etikettendrucker mit Flat-head Druckköpfen von CAB, Datamax, Eltron, Intermec, Sato, Valentin, Zebra, etc.



Flat-head

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Druckqualität auf glatten Oberflächen
- Sehr gute Kratzfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Temperaturbeständig unter Belastung und Bewegung im Standardtest auf PPTc : 120°; je nach Anwendung bis zu 150°C (Bedingungen nicht genau spezifiziert)
- Eingeschränkt auch auf Papieroberflächen einsetzbar

ANWENDUNGEN


- Dauerhafte Produktkennzeichnung mit hohen Anforderungen an die Beständigkeit des Drucks (Typenschilder)

EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Glatte, gestrichene Papiere, gussgestrichene Papiere wie Chromolux
- Kunststoffmaterialien wie: PET, PS, PE, PP, PVC, Acetat mit glänzender oder matter Oberfläche, corona-behandelt oder mit geeigneten Topcoats



Near-edge

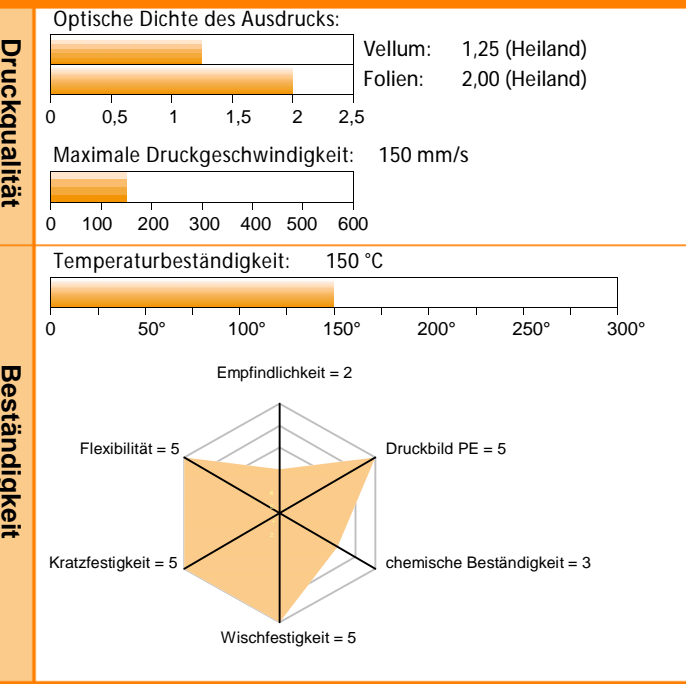

Technische Angaben

Qualitätsgruppe:	Harz	Flat-head
Basisfolie:	PET 4,5 µm	
Gesamtdicke:	6,2 µm	
Farbe (Pantone):	Process Black	
Optische Dichte Farbband:	1,00 (Heiland)	
Schmelzpunkt Farbe:	110 °C	
Freigaben Zertifizierungen:	Lebensmittelrechtlich unbedenklich (ISEGA) UL zertifiziert auf zahlreichen Etikettenmaterialien, halogenfrei	



Direkt-druck

- Wachs
- Wachs+
- Wachs/Harz
- Harz**

- Wachs
- Wachs/Harz
- Harz
- Wachs
- Wachs/Harz
- Harz

NORMEN:
Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:
Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:
Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden nach unseren Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

REACH:
Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

CALOR GmbH, 24.04.2017





Artikel auf 1/2"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)	
74	aussen	V24	57	12	
			Eltron 2824		
74	aussen	V08	55	6	
			Eltron 2844	65	6
			Hülslenlänge = 110 mm	85	6
				110	6
91	aussen	EL1	55	12	
			Eltron 2622, 2722		

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)	
91	aussen	V01	55	6	
			C-Itoh EZ 4TT, Eltron 2242, 2642, 2742, 3642, UBI 91, Intermec PC4, Zebra T 402	65	6
			Hülslenlänge = 110 mm	85	6
				110	6
100	innen	OVA	55	10	
			Datamax Ovation	65	5
			Zebra T 300	85	5
			110	5	



Flat-head

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz

Artikel auf 1"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)	
153	aussen	IN1	50	54	
			Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600	76	36
			104	36	
			152	18	
220	innen	K26	50	36	
			Intermec E4, PF4i, PF4ci	60	36
			80	24	
			90	24	
			110	24	
300	innen	1DI	40	30	
			diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow	50	30
			60	30	
			76	30	
			90	20	
			110	20	
			135	10	
165	10				
300	aussen	3VA	40	30	
			diverse Flat-head Drucker von: Delna, Citizen, C-Itoh, Meto, Schäfer, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra	50	30
			60	30	
			70	30	
			80	20	
			90	20	
			100	20	
			104	20	
			110	20	
			135	10	
			150	10	
300	aussen	T52	60	10	
			Tec B-452, B-SA4T	85	10
			Hülslenlänge = 118 mm Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn	110	10
300	aussen	T85	120	10	
			Tec B-852	160	10
			Hülslenlänge = 240 mm Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn	220	10

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)	
360	innen	FAR	38	30	
			diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow	50	30
			64	30	
			76	30	
			90	20	
			102	20	
			110	20	
			114	20	
			152	10	
450	innen	UBI	38	24	
			Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, PA30, Datamax, Sato CL, Meto Vulkan, Willet	50	24
			60	24	
			76	24	
			85	16	
			100	16	
			110	16	
			130	8	
			150	8	
			165	8	
			220	8	
450	aussen	ZE2	40	24	
			Printronix 5206, 5306, 5208, 5308, Zebra	50	24
			60	24	
			70	24	
			80	16	
			90	16	
			100	16	
			104	16	
			110	16	
			140	8	
			154	8	
170	8				
220	8				



Near-edge

Wachs

Wachs/Harz

Harz



Direkt-druck

Wachs

Wachs/Harz

Harz

SOFORT - Artikel:
Versand bis 20 Kartons sofort ab Lager
Standardabmessungen:
Versand innerhalb von 5 Werktagen

Sonderbreiten auf Anfrage.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Bestell-Hotline: ++49 (0) 2401 91 79-0

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

www.calor.de

CALOR | RTT

