



**T 242 Gr**  
Wachs

# Farbige Thermotransfer-Farbbänder

## T 242 Gr

ist eine grüne Wachsqualität für den universellen Gebrauch auf allen Flat-Head-Druckern: CAB, Datamax, Eltron, Intermec, Sato, Valentin, Zebra, etc.



Flat-head

### EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Deckkraft
- Hohe Auflösung selbst kleiner Buchstaben und feiner Linien
- Sehr empfindlich, was die Lebensdauer der Druckköpfe verlängert
- Hohe Flexibilität, sehr gute Ergebnisse auf zahlreichen Materialien, von Vellum bis hin zu glanzgestrichenem Karton

### ANWENDUNGEN


- Hervorhebung wichtiger Informationen
- Produktkennzeichnung und Unterscheidung mittels mehrerer Farben
- Für den Druck hochwertiger Etiketten geeignet

### EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Vellum, matt-, glanz- und gussgestrichene Papiere
- Kartonmaterialien



Near-edge

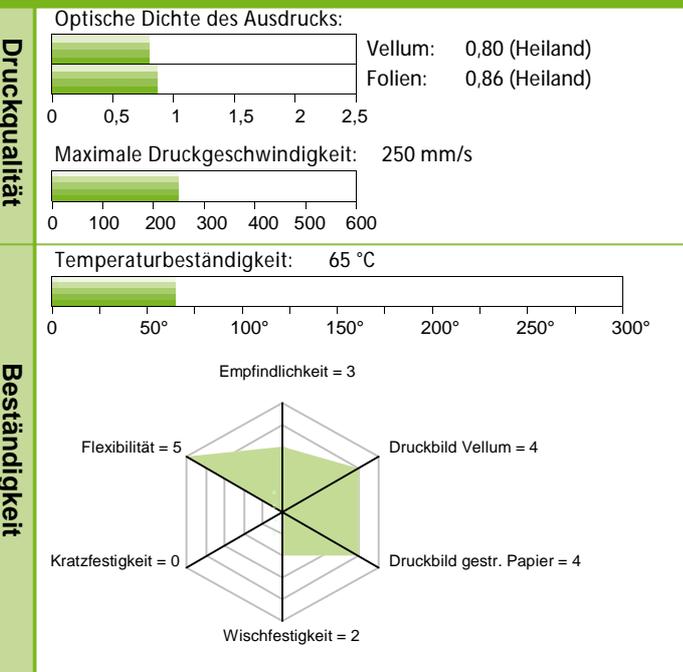

Technische Angaben

Qualitätsgruppe: Wachs Flat-head

Basisfolie: PET 4,5 µm

Gesamtdicke: 10,0 µm ± 0,5 µm

Farbe (Pantone): 3308 C

Optische Dichte Farbband: 0,30 (Heiland)

Schmelzpunkt Farbe: 74 °C



Direkt-druck

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

**NORMEN:**  
Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

**REACH:**  
Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

**HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:**  
Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

**TESTMETHODE:**  
Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden mit den CALOR/RTT - Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**CALOR | RTT**