Farbige Thermotransfer-Farbbänder

color

T 259 Bl
Wachs

T 259 Bl
ist eine farbige Wachs-Qualität für den universellen Einsatz auf allen Flat-head Druckern z.B. von CAB, Datamax, Eltron, Intermec, Sato, Valentin, Zebra, etc.

Flat-head
Wachs
Wachs+
Wachs/Harz
Harz

EIGENSCHAFTEN
- Hohe Deckkraft, brillante Farbe
- Hohe Auflösung auch kleiner Buchstaben und feiner Linien
- Druckkopfschonend, da sehr empfindlich
- Hohe Flexibilität, sehr gute Ergebnisse auf allen Papier- und Karton-Materialien

ANWENDUNGEN
- Farbige Hervorhebung wichtiger Informationen
- Produktkennzeichnung und Differenzierung durch unterschiedliche Farben
- Geeignet für den Druck von hochwertigen Etiketten in Firmenfarbe
- Geeignet für hohe Druckgeschwindigkeiten

EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN
- Vellum, matt-, glanz- und gussgestrichene Papiere
- Kartonmaterialien
- Gute Ergebnisse auch auf einigen Folien, wie PE

Near-edge
Wachs
Wachs/Harz
Harz

Direkt-druck
Wachs
Wachs/Harz
Harz

Druckqualität

Optische Dichte des Ausdrucks:



Vellum: 1,00 (Heiland)
Folien: 1,20 (Heiland)

Maximale Druckgeschwindigkeit: 250 mm/s



Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit: 66 °C



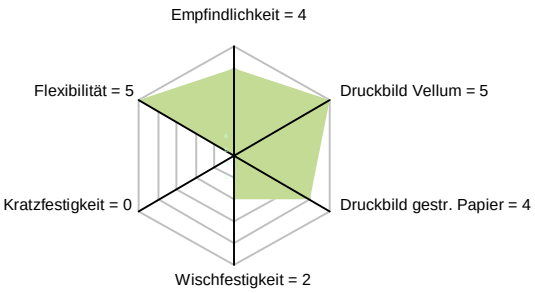

Technische Angaben

Qualitätsgruppe:	Wachs	Flat-head
Basisfolie:	PET 4,5 µm	
Gesamtdicke:	8,5 µm	±0,5 µm
Farbe (Pantone):	286 C	
Optische Dichte Farbband:	0,50 (Heiland)	
Schmelzpunkt Farbe:	65 °C	
Freigaben Zertifizierungen:	Lebensmittelrechtlich unbedenklich (ISEGA)	

NORMEN:
Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:
Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:
Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden mit den CALOR/RTT - Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

REACH:
Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

CALOR | RTT