



T 372 We

Wachs/Harz

Farbige Thermotransfer-Farbbänder

T 372 We

ist eine universell einsetzbare weiße Wachs-Harz-Qualität für alle Flat-Head-Drucker, z. B. von CAB, Datamax, Eltron, Intermec, Sato, Valentin, Zebra, etc.



Flat-head

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Deckkraft, brillante Farben
- Hohe Flexibilität, sehr gute Ergebnisse auf allen Etikettenmaterialien

ANWENDUNGEN

- Farbige Hervorhebung wichtiger Informationen
- Geeignet für den Druck von hochwertigen Etiketten in Firmenfarbe

EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Vellum, matt-, glanz- und gussgestrichene Papiere
- Kartonmaterialien




Near-edge



Direkt-druck


Druckqualität

Optische Dichte des Ausdrucks:




Vellum: 0,25 (Heiland)
Folien: 0,23 (Heiland)

Maximale Druckgeschwindigkeit: 150 mm/s




Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit: 80 °C



Empfindlichkeit = 4

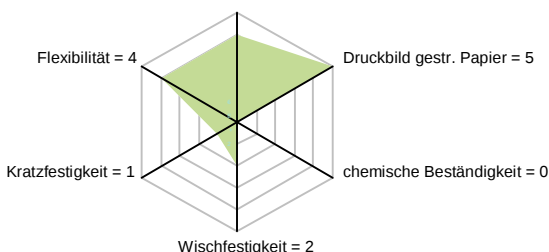

Technische Angaben

Qualitätsgruppe: Wachs/Harz Flat-head

Basisfolie: PET 4,5 µm

Gesamtdicke: 10,0 µm ± 0,5 µm

Farbe (Pantone): Weiß

Optische Dichte
Farbband: 0,41 (Heiland)

Schmelzpunkt
Farbe: 80 °C

NORMEN:

Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:

Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:

Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden mit den CALOR/RTT - Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

REACH:

Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

CALOR | RTT