



T 494 Ma

Wachs/Harz

Farbige Thermotransfer-Farbbänder

T 494 Ma

druckt gut auf eine Vielzahl von Etikettenmaterialien. Diese Qualität kann zusammen mit Yellow und Cyan in Vierfarbdruckern verwendet werden.



Flat-head

EIGENSCHAFTEN

- Leuchtende Farbe
- Hohe Auflösung selbst kleiner Buchstaben und feiner Linien
- Gute Wischfestigkeit
- Für alle Flat-Head-Drucker geeignet

ANWENDUNGEN

- Farbliche Kennzeichnung wichtiger Informationen
- Vierfarbdruck
- Für den Druck hochwertiger Etiketten geeignet
- Für hohe Druckgeschwindigkeiten geeignet

EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Vellum, matt-, glanz- und gussgestrichene Papiere
- Kartonmaterialien
- Kunststoffmaterialien, wie PE, PET, PP, PVC




Near-edge




Direkt-druck

Druckqualität

Optische Dichte des Ausdrucks:





Maximale Druckgeschwindigkeit: 250 mm/s



Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit: 100 °C

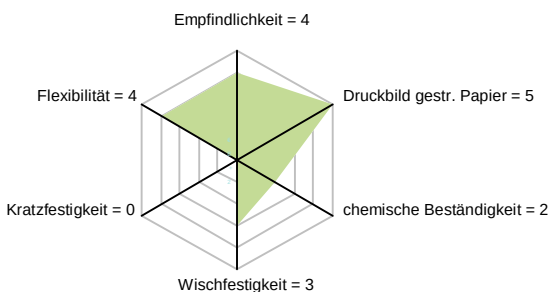

Technische Angaben

Qualitätsgruppe: Wachs/Harz Flat-head

Basisfolie: PET 4,5 µm

Gesamtdicke: 7,5 µm ±0,5 µm

Farbe (Pantone): 219 C

Optische Dichte Farbband: 0,23 (Heiland)

Schmelzpunkt Farbe: 80 °C

NORMEN:

Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:

Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:

Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden mit den CALOR/RTT - Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

REACH:

Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

CALOR | RTT