

Black is beautiful

Schwarze Thermotransfer-Farbbänder



ratio
Wachs

ratio

ist eine Standard-Wachsqualität mit guter Beständigkeit und guten Allround-Eigenschaften für den Einsatz auf allen Flat-Head-Druckern z.B. von CAB, Datamax, Eltron, Intermec, Sato, Valentin, Zebra, etc.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr guter, kontrastreicher Druck
- Hoher Schwärzegrad
- Hohe Empfindlichkeit, schont den Druckkopf und gewährleistet eine längere Haltbarkeit
- Gute Beständigkeit gegen Wischen und Kratzen
- Gute Lesbarkeit von feinen Charakteren und Barcodes
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - die ideale Lösung für preissensible Anwendungen

ANWENDUNGEN

- Produktkennzeichnung
- Versand- und Logistiketiketten
- Tags
- Für Etiketten mit guter Haltbarkeit

EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Vellum, matt-, glanz- und gussgestrichene Papiere
- Kartonmaterialien



Flat-head




Near-edge




Direkt-druck

Druckqualität


Optische Dichte des Ausdrucks:




Maximale Druckgeschwindigkeit: 250 mm/s



Temperaturbeständigkeit: 62 °C



Beständigkeit

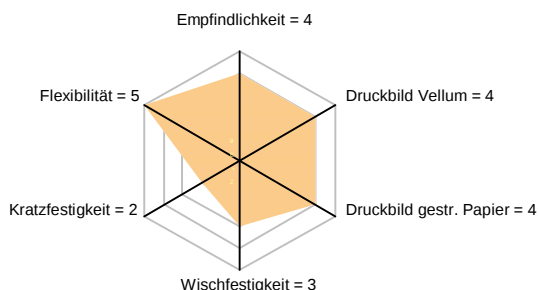

Technische Angaben

Qualitätsgruppe: Wachs Flat-head

Basisfolie: PET 4,5 µm

Gesamtdicke: 7,5 µm ±0,5 µm

Farbe (Pantone): Process Black

Optische Dichte
Farbband: 0,90 (Heiland)

Schmelzpunkt
Farbe: 67 °C

Freigaben
Zertifizierungen: Lebensmittelrechtlich
unbedenklich (ISEGA)
Halogenfrei

NORMEN:

Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:

Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:

Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden nach unseren Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

REACH:

Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

CALOR GmbH, 31.05.2017

CALOR | RTT



Artikel auf 1/2"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
74	ausсен	V24	57	12
	Eltron 2824			
74	ausсен	V08	55	44
	Eltron 2844			
	Hülslenlänge = 110 mm		65	44
			85	44
			110	44
91	ausсен	EL1	55	12
	Eltron 2622, 2722			

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
91	ausсен	V01	55	6
	C-Itoh EZ 4TT, Eltron 2242, 2642, 2742, 3642, UBI 91, Intermec PC4, Zebra T 402 Hülslenlänge = 110 mm		65	6
			85	6
			110	6
100	innen	OVA	55	10
	Datamax Ovation Zebra T 300		65	5
			85	5
			110	5



Flat-head

Artikel auf 1"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
153	ausсен	IN1	50	54
	Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600		76	36
			104	36
			152	18
220	innen	K26	50	36
	Intermec E4, PF4i, PF4ci		60	36
			80	24
			90	24
			110	24
300	innen	1DI	40	30
	diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow		50	30
			60	30
			76	30
			90	20
			110	20
			135	10
			165	10
300	ausсен	3VA	40	30
	diverse Flat-head Drucker von: Delna, Citizen, C-ITOH, Meto, Schäfer, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra		50	30
			60	30
			70	30
			80	20
			90	20
			100	20
			104	20
			110	20
			135	10
			150	10
			170	10
			220	10
300	ausсен	T52	60	10
	Tec B-452, B-SA4T Hülslenlänge = 118 mm Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn		85	10
			110	10
300	ausсен	T85	120	10
	Tec B-852 Hülslenlänge = 240 mm Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn		160	10
			220	10

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
360	innen	FAR	38	30
	diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow		50	30
			64	30
			76	30
			90	20
			102	20
			110	20
			114	20
			152	10
			165	10
450	innen	UBI	38	24
	Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, PA30, Datamax, Sato CL, Meto Vulkan, Willet		50	24
			60	24
			76	24
			85	16
			100	16
			110	16
			130	8
			150	8
			165	8
			220	8
450	ausсен	ZE2	40	24
	Printronix 5206, 5306, 5208, 5308, Zebra		50	24
			60	24
			70	24
			80	16
			90	16
			100	16
			104	16
			110	16
			140	8
			154	8
			170	8
			220	8



Near-edge



Direkt-druck

SOFORT – Artikel:
Versand bis 20 Kartons sofort ab Lager

Standardabmessungen:
Versand innerhalb von 5 Werktagen

Sonderbreiten auf Anfrage.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Bestell-Hotline: ++49 (0) 2401 91 79-0

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!

www.calor.de

CALOR | RTT

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz