



T 575 We

Harz

Farbige Thermotransfer-Farbbänder

T 575 We

ist eine haltbare weiße Harzqualität mit ausgezeichneter mechanischer und chemischer Beständigkeit für das Drucken mit extrem hoher Auflösung.



Flat-head

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Auflösung für den perfekten Druck sehr kleiner Elemente aufgrund einer dünnen Farbschicht
- Daraus ergibt sich: beschränkte optische Dichte, nicht so weiß wie andere Farbbänder
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien (IPA, Waschbenzin, Diesel, Motoröl, Benzin, Bremsflüssigkeit, Skydrol in absteigender Reihenfolge)

ANWENDUNGEN

- Hochbeständige transparente oder schwarze Etiketten
- Sehr kleine Etiketten für elektronische Bauteile

EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN


- Sehr glatte Etikettenmaterialien – auch Papier und Karton
- Kunststofffolien, wie PET, PE, PP



Near-edge



Direkt-druck

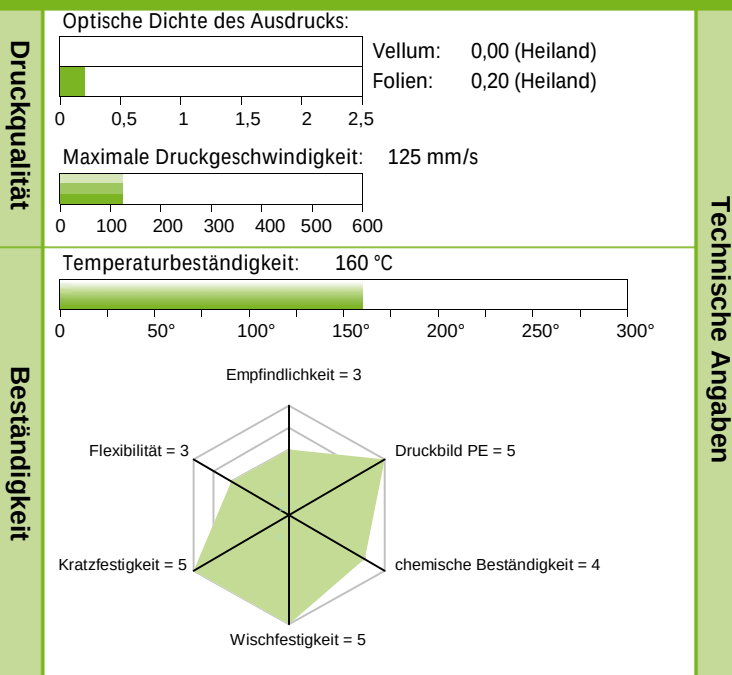

Qualitätsgruppe: Harz Flat-head

Basisfolie: PET 4,5 µm

Gesamtdicke: 6,5 µm ±0,5 µm

Farbe (Pantone): Weiß

Optische Dichte Farbband: 0,21 (Heiland)

Schmelzpunkt 180 °C

Farbe:

NORMEN:

Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:

Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:

Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden mit den CALOR/RTT - Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

REACH:

Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

CALOR | RTT