

Black is beautiful

Schwarze

Thermotransfer-Farbbänder



schwarz

T 741 Sw

Harz

T 741 Sw

ist eine Harzqualität für Papieroberflächen, die sich durch große Hitze- und Dampfbeständigkeit auszeichnet (in der Praxis bis 200° C).



Flat-head

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragender Druck auf beschichtetem Papier
- Temperaturbeständig unter Belastung und Bewegung im Standardtest auf PPTc : 90°C; je nach Anwendung auf Papier und auch bei Dampf bis zu 200°C möglich

ANWENDUNGEN


- Druck, der gegen indirekte Hitze beständig sein muss, wie Dampfbügeleisen oder Schrumpftunnel und - hauben
- Anwendungen, bei denen das bereits etikettierte Produkt sterilisiert oder gekocht wird
- Anwendungen, die eine gute Beständigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern

EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Besonders für Papieroberflächen insbesondere für beschichtete Papiere geeignet
- Eingeschränkt auf Folien und Textiletiketten



Near-edge

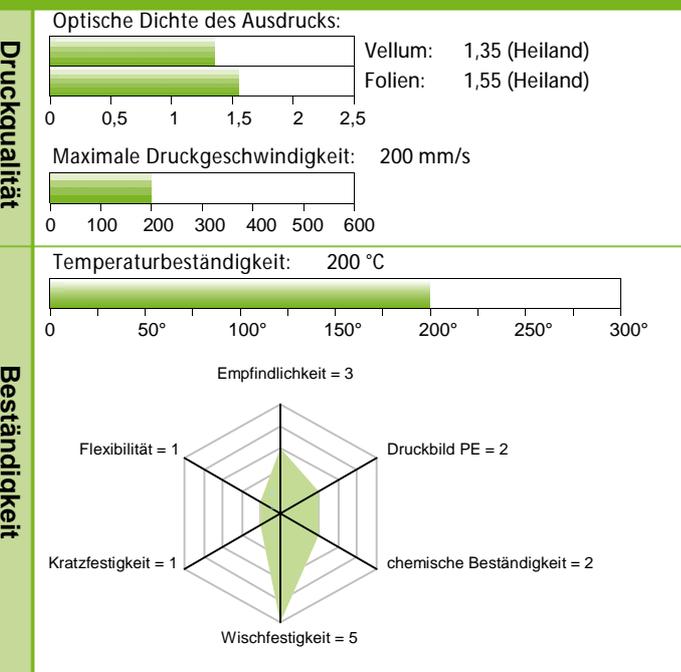

Technische Angaben

Qualitätsgruppe: Harz Flat-head

Basisfolie: PET 4,5 µm

Gesamtdicke: 7,5 µm ±0,5 µm

Farbe (Pantone): schwarz

Optische Dichte Farbband: 0,77 (Heiland)

Schmelzpunkt Farbe: 140 °C

Freigaben Halogenfrei

Zertifizierungen:



Direkt-druck

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

NORMEN:
 Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

REACH:
 Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:
 Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:
 Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden mit den CALOR/RTT - Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

CALOR | RTT

